



## Notice de montage Baladou

Outils nécessaires : tournevis cruciforme, clé plate Ø 7 mm, perceuse avec foret Ø 5 mm

Bois-Osier	
Baladou	1
Coussin - assise	1
Coussin - dossier	1
Ramarde	
Rond de bois longueur 38 cm	1
Fer plat avec 5 trous	2
Fer plat avec 3 encoches	2
Quincaillerie	
Rondelles Ø 6 mm	6
Boulons Ø 6 mm longueur 70 mm	2
Écrous papillon Ø 6 mm	4
Vis cruciforme longueur 50 mm	2
Boulons Ø 6 mm longueur 65 mm	2
Boulons Ø 6 mm longueur 55 mm	2
Vis tête bombée Ø 6 mm longueur 16 mm	2
Écrous borgnes Ø 6 mm	2
Écrous freins Ø 6 mm	4
Crochets d'attache du coussin	2

SVP vérifiez bien que le colis contient toutes les pièces mentionnées ci-contre

Attention : le Baladou est conçu pour être posé sur un bât Randoline. La sarl Randoline décline toute responsabilité pour son utilisation sur un autre modèle de bât ou sur un autre support

1

- Posez le Baladou sur une table afin de monter la ramarde et le coussin.

2

Glissez dans un trou avant, à partir de l'intérieur du Baladou, un boulon longueur 55 mm, puis une rondelle.

Faites la même chose sur l'autre trou avant.




3

Positionnez un fer plat verticalement, les 3 petits trous vers le bas.

Enfilez le trou le plus bas sur le boulon, puis bloquez avec un écrou-frein (ils ont une petite collerette de couleur à l'intérieur).

Faites la même chose sur l'autre trou avant avec le second fer plat.



4

Glissez dans le trou arrière, à partir de l'intérieur du Baladou, un boulon longueur 65 mm, puis une rondelle, puis un écrou-papillon, puis un écrou borgne.

Bloquez l'écrou avec une clé de 10 afin d'empêcher l'écrou-papillon de se dévisser et de tomber.

Faites la même chose sur l'autre trou arrière.




5

Positionnez sur ce boulon le fer plat avec les 3 encoches. Insérez n'importe quelle encoche.

Le fer plat doit se glisser entre la rondelle et l'écrou-papillon. Serrez modérément l'écrou-papillon.

Faites la même chose sur l'autre trou arrière avec le second fer à encoches.

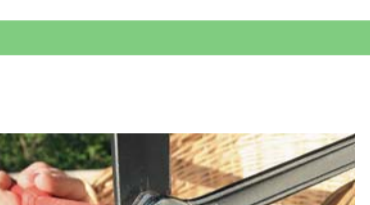

6

Reliez ensemble un fer vertical et un fer à encoches, avec la vis bombée de 16 mm et un écrou-papillon. Utilisez un tournevis plat et une clé de 10 en serrant modérément car ces deux fers doivent pouvoir jouer librement.

Faites la même chose sur les deux autres fers de l'autre côté.




7

Vissez le morceau de bois rond en haut du fer vertical avec les 2 vis cruciformes longueur 50 mm.



8

Votre Baladou doit maintenant ressembler à cette photo.

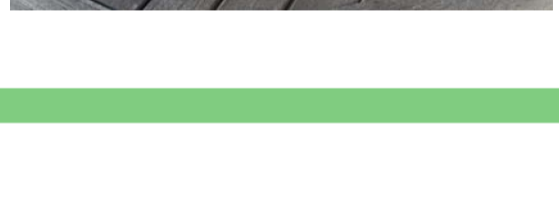

9

Installation du coussin : glissez les lanières d'attache entre les fentes des brins d'osier. Écartez pour cela délicatement les brins avec un outil plat (tournevis).



10


Vissez sous le Baladou les 2 petits crochets où viendront s'accrocher les élastiques situées à l'avant du coussin.

11

Posez le Baladou sur le bât Randoline, l'ouverture du panier vers l'avant.

La fente de l'assise doit venir s'encaster sur le traversier avant.

12



Il existe 4 trous dans l'assise du Baladou : 2 correspondent à l'écartement du Bâlisandre taille M, 2 à l'écartement du Bâlisandre taille S.

Si ce n'est déjà fait, il faut percer dans les 2 longerons du bât 2 trous en correspondance avec l'assise. Utilisez pour cela une perceuse avec un foret de Ø 7 mm, en utilisant les trous de l'assise comme guides au départ du perçage.

13

Insérez les boulons de 70 mm dans l'assise du Baladou, puis dans le longeron du bât, mettez une rondelle, puis un écrou papillon.

Attention : l'écrou doit se trouver sous le longeron, pour éviter que l'enfant puisse le dévisser en jouant.

14

Posez maintenant le Bâlisandre avec son Baladou sur l'animal en respectant la notice d'utilisation du bât.

15

Prenez bien garde à la tension des courroies de cuir. Si on peut tolérer une certaine marge quand on pose des bagages sur un bât, il ne saurait en être de même avec le transport d'un enfant.

L'avaloire (courroie arrière) et la bricole (courroie avant) doivent être serrées juste comme il faut pour maintenir le bât et ne pas blesser l'animal. On donne souvent comme règle de pouvoir passer une main sans effort entre les fesses et l'avaloire.

Pour la sous-ventrière, n'oubliez pas de serrer de nouveau la courroie quelques minutes après le premier serrage, quand l'animal a dégonflé son ventre.

16

L'installation d'un Baladou n'empêche pas d'accrocher également des sacoches sur le côté du bât et de poser à l'arrière un bagage allongé, comme une tente par exemple.

17

**Attention :** le Baladou est prévue pour être utilisée avec des bagages latéraux assurant ainsi une position correcte du centre de gravité.

Si vous utilisez le Baladou simplement posé sur le bât, sans autres bagages accrochés aux arceaux, il est impératif de disposer, bien fixés à droite et à gauche le long des arceaux, deux poids morts quelconques afin de baisser le centre de gravité.

Nous conseillons de remplir de sable une poche plastique, de la ranger dans un boudin de tissu (jambe d'un vieux pantalon par exemple) et de l'accrocher sur les arceaux, le plus bas possible.

18

### Précautions pour l'enfant

1 - Installez l'enfant dans le Baladou. A votre convenance, vous pouvez également lui mettre un casque.

2 - Relevez la ramarde et réglez-la sur une des 3 positions en hauteur ou en profondeur. Le réglage de la profondeur se fait simplement en glissant la bonne encoche sur le boulon. Le réglage de la hauteur nécessite l'utilisation d'une clé plate de 10. Resserrez les écrous-papillons.

3 - Conseillez à l'enfant de se tenir à la ramarde avec les deux mains, principalement si le chemin est en forte pente ou très cahoteux.

4 - Le poids maximum conseillé de l'enfant est de 20 kg. Son âge de 3 à 7 ans.

5 - Quand un enfant est dans le Baladou, toujours tenir l'animal à la longe.

6 - Marchez au pas. Jamais de trot et encore moins de galop.

7 - Utilisez un animal éduqué, qui a l'habitude de porter un bât.

8 - Utilisez un animal sur lequel le bât Randoline est posé des arceaux réglés définitivement dans le mode d'emploi, avec notamment un écartement des arceaux avant et arrière qui épouse parfaitement la forme du corps de l'animal, assurant ainsi la parfaite stabilité de l'ensemble.

9 - Par fortes chaleurs, laissez auprès de l'enfant une bouteille d'eau.

10 - Si vous êtes dans une région et à une saison où sévissent les tiques et les mouches piquantes, qui peuvent agacer l'animal et déclencher une fuite, emportez avec vous un produit de traitement et vaporisez l'animal à la première alerte.

11 - Si vous rencontrez des branches basses à la hauteur du Baladou, faites attention à ne pas blesser l'enfant.

12 - Vous qui prenez cet animal et y posez un enfant, souvenez-vous que vous êtes entièrement responsable au regard du Code civil français (article 1385 : le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé). La sarl Randoline décline toute responsabilité quant aux blessures qui pourraient survenir du fait de votre manque de vigilance.



19

### Notice d'entretien

#### Éléments de bois

L'assise est en contre-plaqué marine de 15 mm et les tasseaux qui raidissent la structure sont en frêne de section 4 cm. Ils ne nécessitent aucun entretien particulier sauf un peu de lasure de protection du bois une fois par an

#### Osier

Une à deux fois par an, traitez l'osier avec un mélange 50/50 huile de lin et essence de thérbentine, laissez sécher puis passez de la cire liquide. On peut également passer une lasure teintée qui contient un produit anti-grisement intégré.

#### Métal

Au usage passer un peu de peinture antirouille, ou encore de la cire d'abeille.

#### Après usage

Rangez immédiatement bât et Baladou dans un endroit à l'abri de l'humidité, afin de protéger le bois, les cuirs et l'osier. Pensez aussi que chiens ou chats pourraient avoir l'idée d'uriner dessus, et que les chats adorent faire leurs griffes sur l'osier...